



## TILLO, le TPV tactile 11.6"

*Une caisse 16/9, un design compact et stable.*

### LE TERMINAL MULTITOUCH 11,6"

La marque SAGA présente la solution la plus compacte de sa gamme, le terminal d'encaissement TILLO. Il est doté d'un processeur Intel® Celeron Baytrail J1900 associé à une dalle tactile de technologie capacitive projetée, muni d'un écran LCD 11.6" à LED pour une luminosité de 250 cd/m<sup>2</sup>.

Il est proposé avec une mémoire RAM 4GB en standard (max 8GB), le stockage des données est possible de deux façons, sur un disque SSD au format mSATA 64GB par défaut mais également au format 2.5" situé sous le TPV.

Son châssis noir aux courbes fluides permet au TILLO une grande stabilité lors de son installation.

Le système intégré TILLO convient aux commerçants dont l'espace d'encaissement est restreint. Associée à l'imprimante tickets SGPR200II et au tiroir caisse baby, c'est la solution rapport qualité/prix par excellence.



## CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME :

Processeur	Intel Celeron Bay trail J1900 Quad Core 2.0GHz (max 2.4GHz) -
Carte mère	Type industrielle
Mémoire	4Go SO-DIMM, 1333/1600 MHz en standard DDR3L- Max 8Go
Vidéo	Chipset graphique Intel® HD Graphics
Audio	Carte Realtek HD Audio
Réseau	Carte réseau intégrée 10/100/1000 1xRJ45 + 1 slot mini PCIExpress
Stockage	SSD msata interne 64Go
Système d'exploitation	Windows 10 et Linux

## CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN :

Taille d'affichage	TFT 11.6" LED, Ratio 16:9
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Résolution	XGA (1366*768)
Dalle tactile	Capacitive Projetée (PCAP)

## CONNEXIONS EN FAÇADE :

USB	6 Ports dont 1 port 3.0
Série	2 Ports RS-232
Réseau	1 port RJ-45
Divers	1 port VGA audio 1 sortie 12V,

## OPTIONS INTEGRÉES :


Support mural	Système antivol VESA 75
Stockage	Emplacement SSD 2.5" sous le TPV
Wifi	Carte Mini PCI Express – Antennes intégrées
Haut parleurs	Speakers 3W intégrés
Batterie	5000mAh
Bluetooth	Protocole Bluetooth 4.0

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Dimensions	L.300 x P.220 x H. 95 (mm)
Fixation VESA	Montage sur mât possible au standard VESA75
Poids	1.6 kg
Alimentation	Externe / 12V DC - 5A - 100-240V 50-60GHz
Matériaux	Verre et Plastique ABS
Température en fonctionnement	0C°/ + 60C° sans condensation
Température de stockage	-35C°/ + 75C°
Indice Protection	IP 54 contre les projections d'eau et la poussière

## Les + TILLO :

- Fiabilité du Processeur fanless Intel® Baytrail J1900
- Ecran compact 11.6" LED avec dalle tactile PCAP
- Fixation murale ou sur mât possible en VESA75
- Intégration module Wifi, Bluetooth en option.

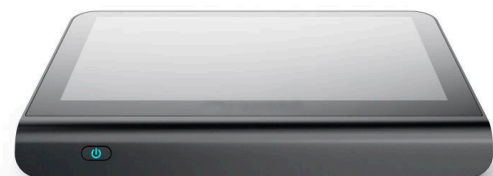

Flashez ce code pour retrouver toute l'actualité PERIMATIC